

CATACLEAN®

Nº1 ELEGIDO POR PROFESIONALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción


Cataclean es un limpiador para el sistema de combustible y escape en motores diésel y gasolina. Elimina la acumulación de carbonilla en las válvulas, inyectores, sensores de oxígeno, válvula EGR y convertidor catalítico. Además, reduce las partículas en el filtro de partículas diésel (DPF), evitando su obstrucción. Cataclean mejora el consumo de combustible, reduce las emisiones, restaura el rendimiento y prolonga la vida útil de los componentes del motor y del sistema de escape.

- **MEJORA** EL AHORRO DE COMBUSTIBLE
- **REDUCE** LAS EMISIONES ITV
- **RESTAURA** EL RENDIMIENTO
- **PROTEGE Y MANTIENE** EL CONVERTIDOR CATALÍTICO
- **REDUCE** EL RIESGO DE OBSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE PARTÍCULAS DIÉSEL (DPF)



¿CÓMO FUNCIONA?

Escanee el código QR y vea un video explicativo. Para más información en: mecanico-liquido.com/cataclean

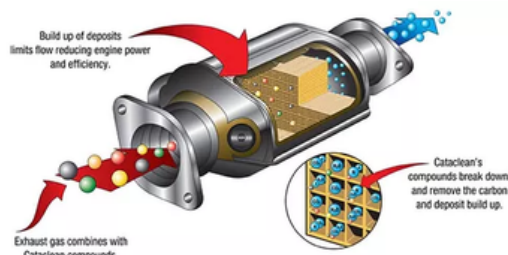

Propiedades Físico/Químicas

Estado	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Característico
Viscosidad	No Viscoso
Punto de ebullición °C	56-280 Punto
Límites de inflamabilidad % inferior	0,5
Punto de inflamación °C	10 °C
Densidad relativa	0.825
Autoinflamabilidad °C	>200

Instrucciones de USO

Retire el precinto antes de vaciar el contenido completo de una botella de Cataclean® en el depósito de combustible. A continuación, conduzca durante al menos 15 minutos y reposte cuando sea necesario. La proporción recomendada es de una botella de 500 ml de Cataclean® por cada 15 litros de combustible aproximadamente.



PRECAUCIONES: H225: Líquido y vapores muy inflamables; H319: Provoca irritación ocular grave; H336: Puede provocar somnolencia o vértigo; EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel; P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes- NO FUMAR. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501: Eliminar el recipiente a través de un gestor autorizado. UFI: 4J/PV-70XT-7007-9S6R

DISTRIBUIDOR OFICIAL

