

GML
ALTO RENDIMIENTO

SF10

LUBRICANTE & LIMPIADOR

PARA TODOS LOS GASÓLEOS USADOS
EN CAMIONES, MAQUINARIA DE O.P.
AGRÍCOLA Y EQUIPOS ELECTRÓGENOS,
ETC.



**ALTA CONCENTRACION
1/10.000**



Solución profesional

- Es un aditivo multifuncional con un lubricante 100% vegetal que ha sido especialmente formulado para potenciar la lubricación en los motores diésel a la vez que limpia y descarboniza el sistema de alimentación y combustión.
- Cumple la normativa HFFR de lubricación para gasóleos recomendada por los fabricantes de motores diésel.
- No contiene disolventes ni catalizadores de la combustión
- Por su alta concentración (1 litro trata hasta 10.000 litros).

Solución rentable

- Porque lubrica bombas de inyección e inyectores.
- Porque mantiene limpio el sistema de inyección, evitando carbonillas en el sistema de escape. Puede usarse con cualquier tipo de sistema de inyección.
- Porque protege los componentes móviles contra agarrotamientos y corrosiones.
- Porque protege el combustible del agua y de la contaminación bacteriana.

La Lubricación, característica fundamental de los gasóleos

El gasoil tiene la característica de lubricar los componentes del sistema de inyección, proporcionando la protección necesaria para las piezas móviles que lo componen.

En los últimos años, para cumplir las normativas ambientales actuales, se ha reducido la concentración del contenido de azufre (S) al mínimo para que un motor diésel pueda funcionar (0,1% en masa).


Así pues, en los sistemas actuales de inyección se hace imprescindible la lubricación y un mantenimiento que garantice una limpieza de los componentes reduciendo riesgos de averías costosas.

La acción Lubrificante de GML SF10

La lubricación pobre es una propiedad inherente a determinados combustibles que añaden una fuerte carga de aditivos aromáticos: nafta, queroseno, MTBE- etc. Estos tipos de combustibles proporcionan poca o ninguna lubricación en las piezas metálicas que están en permanente contacto con el combustible y que suelen experimentar fuertes desgastes, agarrotamientos, corrosiones, etc..

GML SF10 es un aditivo multifuncional lubricante & limpiador desarrollado e investigado especialmente para dar solución a todos los combustibles de uso profesional en transportes, maquinaria de O.P., agrícola y grupos electrógenos, etc.

GML SF10 le ayudará a reducir sus costes de mantenimiento y a proteger el sistema de inyección de sus motores. Además reduce emisiones y consumo.

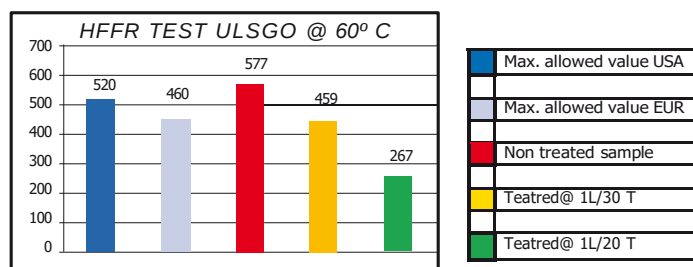

La acción Limpiadora y Descarbonizante de GML SF10

Los productos con tecnología Aderco no contienen aditivos disolventes o catalizadores de la combustión. Actúan físicamente acondicionando el combustible para una mejor atomización del mismo, logrando así una excelente combustión.

Los agentes limpiadores de **GML SF10** eliminan cualquier residuo de parafinas existente en el sistema de alimentación, incluyendo los filtros, lo que ayudará a evitar problemas durante los periodos de bajas temperaturas.

GML SF10 trabaja dentro de la cámara de combustión eliminando progresivamente las carbonillas en pistones y culatas, permitiendo una óptima compresión y por lo tanto mejor rendimiento del motor, reduciendo la formación de carbonillas en el sistema de escape.

Propiedades físicas

PROPIEDADES	VALORES
Apariencia y color	Líquido. Marrón
Envase/Cajas	1 Litro / 6 Unidades
Solubilidad en agua	Insoluble
Solubilidad en combustibles	Gasoil A, B y Bio-diesel
Punto Inflamación	65°C
Almacenaje	Entre 15° y 35°C más de 24 meses

Dosis de aplicación

- **Mantenimiento:**
1 L para 10.000 L.
- **Dosis de choque:**
Aplicar doble dosis.
Aplicar antes del llenado de combustible



Ref. 0177
Botella de plástico 1 litro con dosificador
Caja de 6 Und.



DISTRIBUIDOR OFICIAL



GML Global Treatment S.L.
Distribuidor oficial de Aderco
C/ Austria, 8 (29004) Málaga
Tlf.: 952 337 109 · info@gmlgt.com
www.gmlaltorendimiento.com